

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月31日


出願番号
Application Number: 特願2003-094132
[ST. 10/C]: [JP2003-094132]

出願人
Applicant(s): NECトーキン株式会社
NECトーキンセラミクス株式会社
財団法人鉄道総合技術研究所

2003年 9月 5日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3072903

【書類名】 特許願

【整理番号】 T-9491

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01G 9/155

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県宍粟郡山崎町須賀沢 2 3 1 番地 エヌイーシート
ーキンセラミクス株式会社内

【氏名】 大北 芳彰

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県宍粟郡山崎町須賀沢 2 3 1 番地 エヌイーシート
ーキンセラミクス株式会社内

【氏名】 山本 裕康

【発明者】

【住所又は居所】 東京都国分寺市光町二丁目 8 番地 3 8 財団法人鉄道総
合技術研究所内

【氏名】 川口 清

【特許出願人】

【識別番号】 000134257

【氏名又は名称】 エヌイーシートーキン株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000239736

【氏名又は名称】 エヌイーシートーキンセラミクス株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000173784

【氏名又は名称】 財団法人鉄道総合技術研究所

【代理人】

【識別番号】 100071272

【弁理士】

【氏名又は名称】 後藤 洋介

【選任した代理人】

【識別番号】 100077838

【弁理士】

【氏名又は名称】 池田 憲保

【選任した代理人】

【識別番号】 100101959

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 格介

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012416

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9702490

【包括委任状番号】 9815381

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電気二重層コンデンサ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 活性炭素を含む電極と、希硫酸溶液を含む電解質とを基本的な単セル内に備え、前記単セルの一つ又は複数を積層したものを外装板を備えた外装容器内に封入した電気二重層コンデンサにおいて、

前記外装容器は、金属－セラミック傾斜機能材から実質的になり、前記外装板に取り付け部を設けたことを特徴とする電気二重層コンデンサ。

【請求項 2】 請求項 1 記載の電気二重層コンデンサにおいて、前記外装容器は長方体形状を有し、前記外装板底面には、一体構造の取り付け部を複数以上備え、前記取り付け部は、千鳥状または凹凸状に分散して配置され、前記電極と前記外装容器は、電氣的に絶縁され、前記外装容器の一面に電極を集中配置したことを特徴とする電気二重層コンデンサ。

【請求項 3】 請求項 1 記載の電気二重層コンデンサにおいて、前記外装容器内に基本的な単セルを複数個以上積層して封入し、各単セル間は電氣的な直列接続とし、前記外装容器 1 個あたりの出力電圧が直流 1 5 V から直流 6 0 V の範囲内とし、前記外装容器 1 個あたりの静電容量が 1 F から 1 0 0 F の範囲としたことを特徴とする電気二重層コンデンサ。

【請求項 4】 請求項 1 記載の電気二重層コンデンサにおいて、前記外装容器 1 個あたりの電圧と充電状況を表示する手段として、前記外装容器の一端面に L E D 表示部を配置したことを特徴とする電気二重層コンデンサ。

【請求項 5】 請求項 1 ～ 4 の内のいずれか一つに記載の電気二重層コンデンサを用いたことを特徴とする車両用電気二重層コンデンサ。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、粉末活性炭電極に希硫酸水溶液を使用した車両用電気二重層コンデンサ（電気二重層キャパシタ）において、コンデンサ基本単セルを複数個直列接続し、その外装部が金属－セラミックス傾斜機能材料を用いた下部外装部品一体

構造の装置取り付け部を持ち、装置取り付けを容易にし、耐振動性を保つために取り付け部と別の電極を構成する電極板と外装に蓄電量を表示する機構を持つ車両用電気二重層コンデンサに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、車両用に使用されてきた電気二重層コンデンサは、図5及び図6に示される構造をしていた。図5は従来技術による電気二重層コンデンサを固定金具とともに示す斜視図、図6は図5の電気二重層コンデンサの単セルを示す断面図である。図7は図5の電気二重層コンデンサの断面図である。

【0003】

図5に示すように、車両用の電気二重層コンデンサは、丸型コンデンサ50を固定部品51によって取り付けることで、構成されていた。固定部品51は、両端部に外方に突出した締結部53を備えた略リング形状を有している。このリングの下端のリングの周を3等分する位置に、外側に突出した装置取り付け部52を有している。丸形コンデンサ50の外周面にコンデンサ固定部品を装着後、固定螺子で締結し、装置を取り付け部を介して所望する部位に取り付けられる。

【0004】

図6を参照すると、丸型コンデンサの基本単位セル55は、活性炭からなる一対の電極に硫酸水溶液からなる電解液をそれぞれ染み込ませ、セパレータを介してこの一対の電極を対向させ、両端を導電性焦電体59で挟み込み、周囲を封止用ゴム56で封止してなる。

【0005】

図7を参照すると、丸形コンデンサの基本セルを厚み方向に重ね合わせて、底部に金属板を配置した絶縁ケース63内に収容して、さらに、その底部に、金属板を配置し、一端が開口した缶ケースをかぶせて、開口側の縁部を内側に折り曲げて、金属板の脱落を防止している。また、それぞれの金属板には、棒状のリードが設けられ、プラス側のリードは絶縁ケースの底部に設けられた貫通孔を貫通するとともに、貫通穴部の外側周囲には、ボス部によって、マイナス側の金属板との接触を防止されて、外方に延在して、プラス側リード端子を構成している。

一方、底面に露出したプラスの金属板からも、リードが引き出され、マイナス側リード端子が形成されている。

【0 0 0 6】

このような従来技術による電気二重層コンデンサを車両用に使用する場合は高耐圧が必要とされる。この場合、直列接続が有利な水溶液系電気二重層コンデンサが望ましい。ただし、図 6 に示されるように上下から加圧する構造が必要である。

【0 0 0 7】

また、従来技術による電気二重層コンデンサとしては、特許文献 1 及び 2 に示されるものがある。

【0 0 0 8】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 0 - 3 8 3 8 号公報

【0 0 0 9】

【特許文献 2】

特開 2 0 0 2 - 0 5 0 5 5 2 号公報

【0 0 1 0】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特許文献 1 による電気二重層コンデンサの構造では、有機系電解液を用いているために、耐圧に問題があり、また、特許文献 2 に示される電気二重層コンデンサの構造では、電極の固定構造がないために、耐振性に問題があり、このままでは、従来の電気二重層コンデンサは、車両用への使用に耐えられなかった。

【0 0 1 1】

ところで、車両用に使用される場合、特に問題とされるのは、耐環境性、具体的には（イ）移動時の振動、（ロ）過酷な温度変化、（ハ）ゴミ汚れ等による汚染が問題となっていた。

【0 0 1 2】

そこで、本発明の技術的課題は、車両用に用いられる電気二重層コンデンサに

において、耐振性、使用温度範囲の拡大、高耐圧化のための積層枚数の増大と加圧力の強化、高耐圧化による感電事故防止、ゴミ汚れ等の混入の防止、内部発熱の放熱対策が施された電気二重層コンデンサを提供することにある。

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明では、電極が活性炭粉末で、電解質が希硫酸水溶液を使用し外装部に金属—セラミックス傾斜機能材料を用いた構造で、好ましくは、更に、外装の上面にはキャパシタ内の充放電量を表示するLED表示部を有し、下部外装板と一体化した取り付け部と別に設けた電極取り出し部、その下部外装板と一体化した取り付け部が複数からなり、これらの取り付け部は上下左右の何れか千鳥形および凹凸に配置した構成を備えている。

【0014】

また、本発明の電気二重層コンデンサの内部構造は、コンデンサ基本単セルを複数個直列に接続し、それを一体構造として組み込み、電圧をDC15V～60V、静電容量を1F～100Fの間で一個の単体とした構成である。

【0015】

また、耐振性の向上のためにはリード端子と固定を共用させた物では信頼性を得られないために、本発明では下部外装板と一体化した装置取り付け部を設け、リード端子は別個に設けた。

【0016】

また、車両用に用いる上での上記（ロ）に示した問題点である使用温度範囲の拡大については、本発明では、一般的に使用されている有機系電解液ではなく、広範囲の使用温度範囲で使用可能な水系電解液を使用しているのでこの問題は生じない。

【0017】

また、本発明では、ゴミ汚れの完全防止と加圧強化ために肉厚の金属ケースを用いている。

【0018】

通常の電気二重層コンデンサにおいては、車両用に用いるため高耐圧、大容量

化になるため内部発熱が大きくなる。しかしながら、従来の構造では、金属ケースの内外をプラスチックで絶縁されていた。この構造では、放熱が不十分であり問題であった。

【0019】

そこで、本発明では、金属ケースの内外を金属（アルミニウム）－セラミックスの傾斜機能材料を用いてこの問題を解決したものである。

【0020】

即ち、本発明によれば、活性炭素を含む電極と、希硫酸溶液を含む電解質とを基本的な単セル内に備え、前記単セルの一つ又は複数を積層したものを外装板を備えた外装容器内に封入した電気二重層コンデンサにおいて、前記外装容器は、金属－セラミック傾斜機能材から実質的になり、前記外装板に取り付け部を設けたことを特徴とする電気二重層コンデンサが得られる。

【0021】

また、本発明によれば、前記電気二重層コンデンサにおいて、前記外装容器は長方体形状を有し、前記外装板底面には、一体構造の取り付け部を複数以上備え、前記取り付け部は、千鳥状または凹凸状に分散して配置され、前記電極と前記外装容器は、電氣的に絶縁され、前記外装容器の一面に電極を集中配置したことを特徴とする電気二重層コンデンサが得られる。

【0022】

また、本発明によれば、前記電気二重層コンデンサにおいて、前記外装容器内に基本的な単セルを複数個以上積層して封入し、各単セル間は電氣的な直列接続とし、前記外装容器 1 個あたりの出力電圧が直流 15 V から直流 60 V の範囲内とし、前記外装容器 1 個あたりの静電容量が 1 F から 100 F の範囲としたことを特徴とする電気二重層コンデンサが得られる。

【0023】

また、本発明によれば、前記電気二重層コンデンサにおいて、前記外装容器 1 個あたりの電圧と充電状況を表示する手段として、前記外装容器の一端面に LED 表示部を配置したことを特徴とする電気二重層コンデンサが得られる。

【0024】

さらに、本発明によれば、前記いずれか一つの電気二重層コンデンサを用いたことを特徴とする車両用電気二重層コンデンサが得られる。

【0025】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

【0026】

図1及び図2は本発明の実施の形態による車両用電気二重層キャパシタを示す図で、図1は断面図、図2（a）は平面図、図2（b）は一部切欠き正面断面図である。また、図3は電気二重層コンデンサの角形コンデンサ基本単セルを示す図である。

【0027】

図1から図3を参照すると、電気二重層コンデンサのコンデンサ基本単セル5は、電極18として粉末活性炭と希硫酸を用い、この電極18間にセパレータ17を挟むようにし、+-電極18間のショートを防止している。更に、この両電極の背面に導電性集電体19を配置し、電圧が印加できる構造で直列接続数を増やす角形形状にしている。また、電極18を構成する活性炭には希硫酸（水系電解液）を含浸させ、セパレータ17を電解液中のイオンが自由に行き来出来る構造としている。そして、電解液の封口と導電性材料の絶縁のため封止用ゴム16を電極18の側面に配置し、構成されている。

【0028】

ここで、本発明において、金属-セラミック傾斜機能材料とは、特に、アルミニウム-セラミック系傾斜機能材料とは、構成成分としてアルミニウム成分とセラミック成分とを備え、その形状が箱型の場合、外側が内側と対比してアルミニウム成分又はセラミック成分が多く、組成がいわゆる傾斜している材料を呼び、また、その形状が板材においては、内部が表面と対比して組成がアルミニウム又はセラミック成分が多く内部に向かって組成が傾斜している材料を呼ぶ。

【0029】

このうちで、アルミニウム／セラミック系傾斜機能材は、表面強度の大幅な向上、表面剥離防止、放熱性向上（但し遠赤外線での放射率）、摺動性向上、耐

摩耗性向上、電気絶縁性向上、耐候性・耐塩害の向上という利点を備えている。

【0030】

図1に示すように、車両用電気二重層コンデンサ10は、外装部に金属—セラミックス傾斜機能材料を用いた上部外装板1と、傾斜機能材料を用いたコンデンサ外装箱4、傾斜機能材料を用いた下部外装板一体の装置取り付け部7に絶縁板2をかえし別に設けたマイナス電極3とプラス電極6間に二枚以上直列接続されたコンデンサ基本単セル5を納めた構成を有している。

【0031】

車両用電気二重層コンデンサ10は、傾斜機能材料を用いた下部外装板7一体の装置取り付け部7（同符号）により装置取り付け固定部品を必要とせず耐振動性を確保した使用環境温度 $-40\sim 85^{\circ}\text{C}$ の電極18が活性炭粉末で、電解質が希硫酸水溶液を使用した角形の電気二重層コンデンサである。この電気二重層コンデンサの寸法特性は、縦 $72\text{ mm}\times$ 横 $148\text{ mm}\times$ 高さ 84 mm 、電気特性は電圧 24 V で容量 5 F であった。

【0032】

図2（a）に最も良く示されるように、電気二重層コンデンサは、傾斜機能材料を用いた上部外装板1と傾斜機能材料を用いたコンデンサ外装箱4、傾斜機能材料を用いた下部外装板一体の装置取り付け部7に絶縁板2を介したマイナス電極3とプラス電極6間に二枚以上直列接続されたコンデンサ基本単セル4を納めた電気二重層コンデンサを作成し、さらに、傾斜機能材料を用いた上部外装板1又は、コンデンサ外装箱4に蓄電量を表示する機構（インジゲータ）LED11を設けた構成を有している。

【0033】

図4（a）～（c）は、複数の本発明の車両用電気二重層コンデンサの固定配置方法をそれぞれ示す平面図である。

【0034】

図4（a）は、車両用電気二重層コンデンサ10aにおいて、下部外装板の取り付け部7aが、長さ方向前後に互いに違いとなる側に突出した形状を備えているときの取り付け例を示している。

【0 0 3 5】

また、図 4（b）は、車両用電気二重層コンデンサ 1 0 b において、下部外装板の取り付け部 7 b が、長さ方向の一端中央部に 1、他端は両側に一对設けられた形状を備えているときの取り付け例を示している。

【0 0 3 6】

また、図 4（c）は図 4（b）の車両用電気二重層コンデンサ 1 0 b の下部外装板の取り付け部の両側に互いに前後になるように更に、取り付け部 7 c が設けられた形状を備えている車両用電気二重層コンデンサ 1 0 c の取り付け例を示している。

【0 0 3 7】

以上説明したように、本発明の実施の形態においては、使用環境温度 - 4 0 ～ 8 5 ℃の電極が活性炭粉末で、電解質が希硫酸水溶液コンデンサ基本単セルを使用して、取り付け固定部品なしで装置取り付けができ耐振動性を確保し、傾斜機能材料を用いた外装に蓄電量を表示する機構を有する車両用電気二重層コンデンサを提供することができる。

【0 0 3 8】**【発明の効果】**

以上説明したように、本発明においては、車両用に用いられる電気二重層コンデンサにおいて、耐振性、使用温度範囲の拡大、高耐圧化のための積層枚数の増大と加圧力の強化、高耐圧化による感電事故防止、ゴミ汚れ等の混入の防止、内部発熱の放熱対策が施された電気二重層コンデンサを提供することができる。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

本発明の実施の形態に係る外装部に金属—セラミックス傾斜機能材料を用い装置取り付け部を一体形成した大型高耐圧車両用電気二重層コンデンサの断面図である。

【図 2】

（a）は図 1 の車両用電気二重層コンデンサの平面図である。

（b）は（a）の車両用電気二重層コンデンサの一部切欠き正面断面図である

。

【図 3】

図 1 及び図 2 の車両用電気二重層コンデンサの基本単セル構造の断面図である

。

【図 4】

(a), (b), 及び (c) は本発明に係る車載用電気二重層コンデンサの取り付けの種々の例を示す平面図である。

【図 5】

従来技術による装置取り付け部品を必要とする電気二重層コンデンサと取り付け部品の図である。

【図 6】

従来技術による電気二重層コンデンサ基本単セル構造の断面図である。

【図 7】

図 6 の基本単セル構造を用いた電気二重層コンデンサの断面図である。


【符号の説明】

- 1 上部外装板（金属－セラミックス傾斜機能材料）
- 2 絶縁板
- 3 マイナス電極（取り出し部）
- 4 コンデンサ外装箱（金属－セラミックス傾斜機能材料）
- 5 角形コンデンサ基本単セル
- 6 プラス電極（取り出し部）：（リード端子）
- 7, 7 a, 7 b, 7 c 下部外装板（装置取り付け部）（金属－セラミックス傾斜機能材料）
- 10, 10 a, 10 b, 10 c 車両用電気二重層コンデンサ
- 11 LED
- 12 固定ネジ
- 16 封止用ゴム
- 17 セパレータ
- 18 電極（粉末活性炭＋希硫酸）


- 1 9 導電性集電体
- 5 0 コンデンサ
- 5 1 コンデンサ固定部品
- 5 2 装置取り付け部
- 5 4 コンデンサ固定ねじ
- 5 5 コンデンサ基本単セル
- 5 6 封止用ゴム
- 5 7 セパレータ
- 5 8 電極（粉末活性炭＋希硫酸）
- 5 9 缶ケース（肉薄）
- 6 1 外装チューブ
- 6 4 プラスリード端子
- 6 5 マイナスリード端子
- 6 3 絶縁ケース

【書類名】 図面


【図 1】

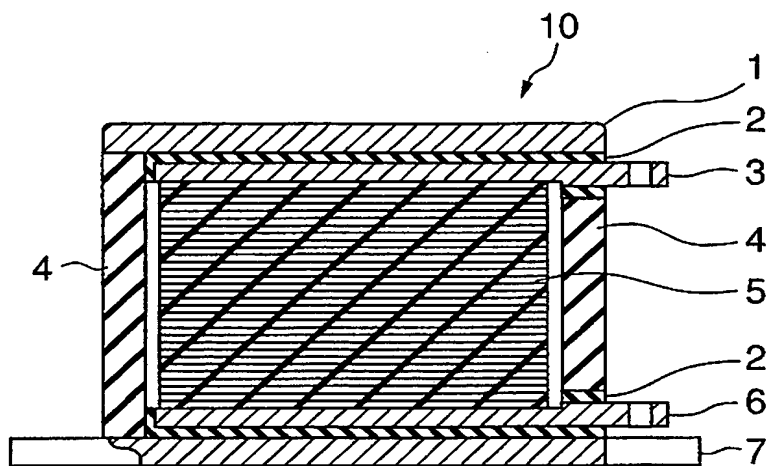


【図 2】

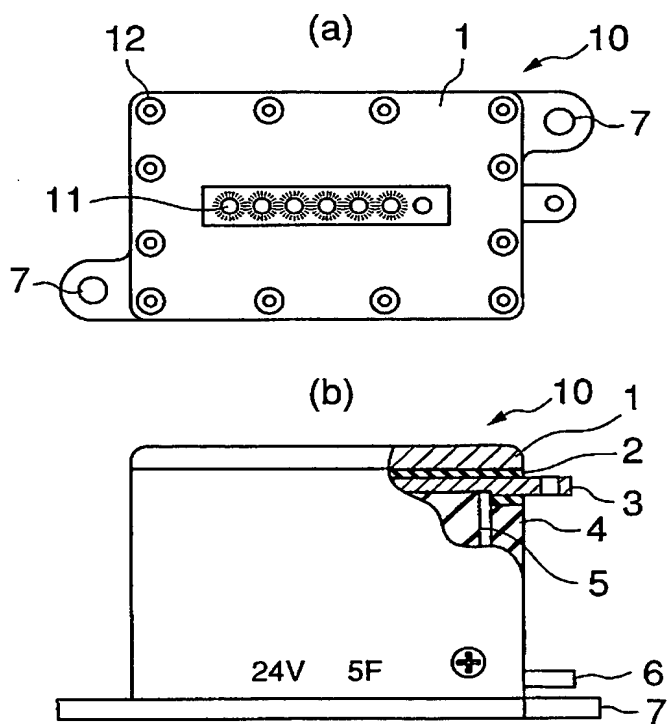


【図 3】

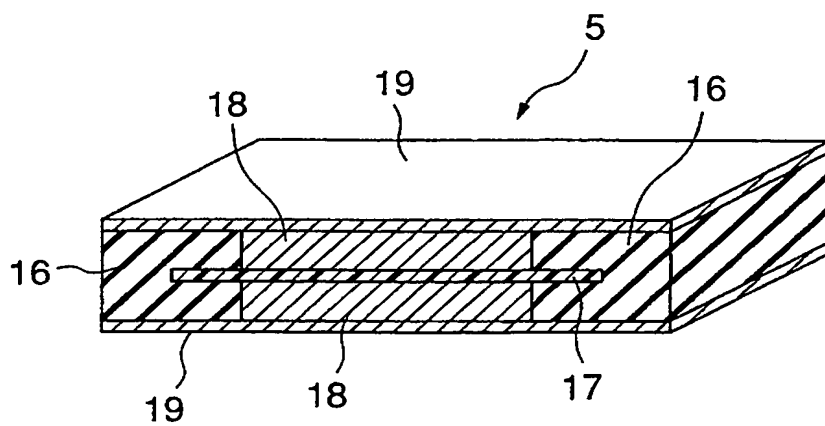


【図 4】

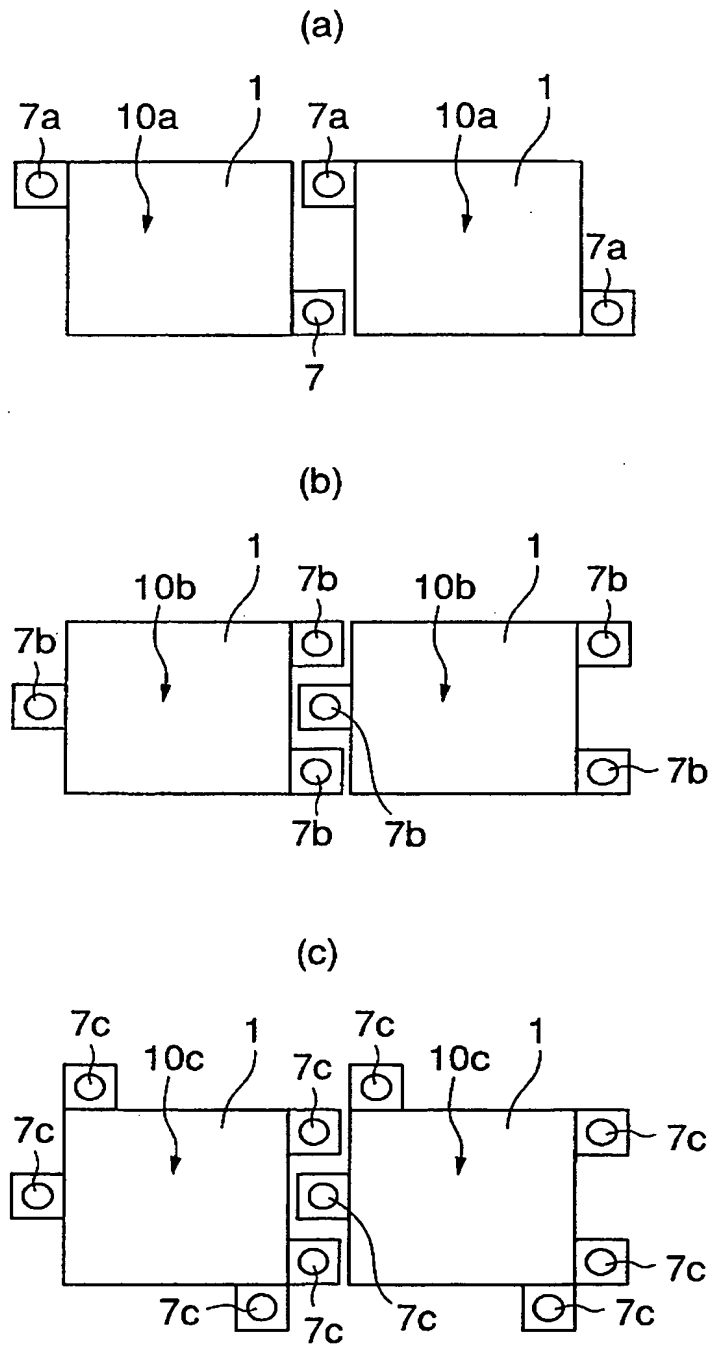


【図 5】

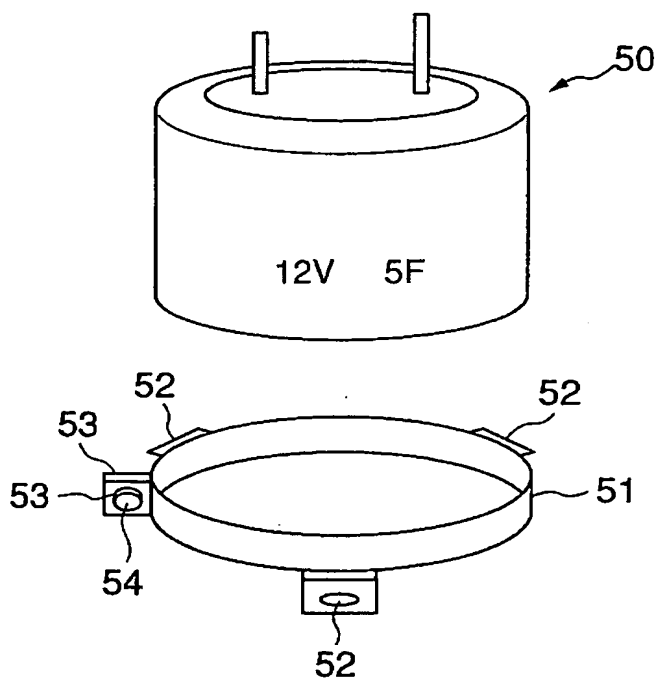

【図 6】

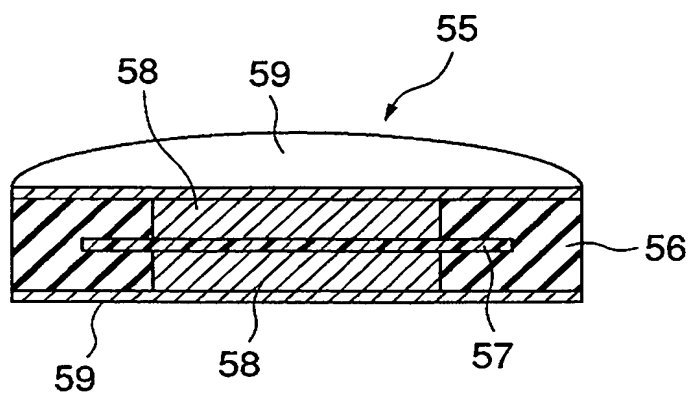

【図 7】

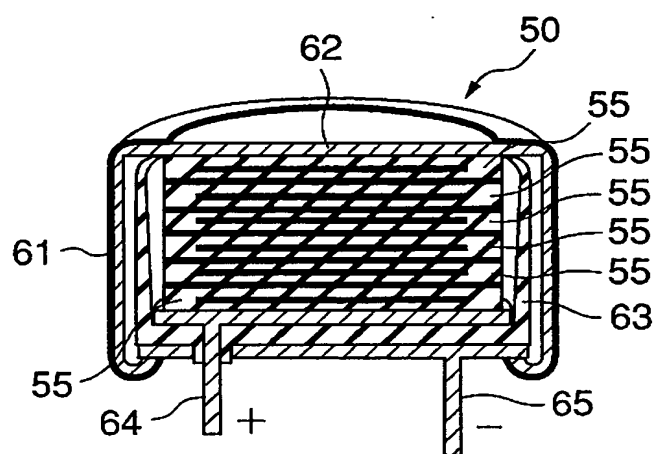

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 車両に用いる上で、耐振性、使用温度範囲の拡大、高耐圧化の為の直列接続（積層枚数）の増大と加圧力の強化、ゴミ汚れ等の混入の防止、内部発熱の放熱を解決した車両用電気二重層コンデンサを提供することにある。

【解決手段】 車両用電気二重層コンデンサ 1 0 において、金属外装部品 1、4、7 の内外を金属（アルミニウム）－セラミックスの傾斜機能材料を用いて電極取り出し部 3、4 は、別個に設けている。

【選択図】 図 2

出願人履歷情報

$$[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2 \ 5 \ 7]$$

2002年 4月 1日

名称变更

宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

エヌイーシートーキン株式会社

2003年 7月 9日

名称變更

宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

NEC トーキン株式会社

特願 2 0 0 3 - 0 9 4 1 3 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 3 9 7 3 6]

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1. 変更年月日 | 2 0 0 2 年 4 月 5 日 |
| [変更理由] | 名称変更 |
| 住 所 | 兵庫県宍粟郡山崎町須賀沢 2 3 1 番地 |
| 氏 名 | エヌイーシートーキンセラミクス株式会社 |
| | |
| 2. 変更年月日 | 2 0 0 3 年 7 月 9 日 |
| [変更理由] | 名称変更 |
| 住 所 | 兵庫県宍粟郡山崎町須賀沢 2 3 1 番地 |
| 氏 名 | N E C トーキンセラミクス株式会社 |

特願 2 0 0 3 - 0 9 4 1 3 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 7 3 7 8 4]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 1 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都国分寺市光町 2 丁目 8 番地 3 8

氏 名

財団法人鉄道総合技術研究所